

道路製品:PC柵

省力化と工期短縮を実現！ PC柵

設計段階では現場打であることの多い集水柵をプレキャスト化いたしました。

「PC柵」は軽微な設計変更で、省力化と工期短縮を行うことのできるプレキャスト集水柵です。

■ 特長

- ① 作業の省力化、工期の短縮
- ② オーダーメイドな開口が可能（形状、位置、個数）
- ③ グレーチング蓋もオーダーメイド（T-25、T-14、T-2等の耐荷重対応、ボルト固定、開閉式など）
- ④ 柵に設置された施工用アンカーに専用の吊り金具を取り付けて吊ることで安全に施工可能

■ 形状

- ・ 幅500～1000サイズに対応しており、高さを任意に設計可能
- ・ 底付、底無しの対応が可能
- ・ 狭小現場の施工に合わせ、柵を分割することで製品重量を減らすことが可能

※ オプションで昇降用のタラップを取り付けることも可能

■ 開口 ・ 特殊形状



・ 斜め開口



・ 小口径開口(浸透用)



・ 特殊形状
(歩車道境界ブロック設置用)



・ タラップ付




・ 施工用アンカー/吊り金具


道路製品:PC柵

■ 施工工程比較

・ 現場打対応

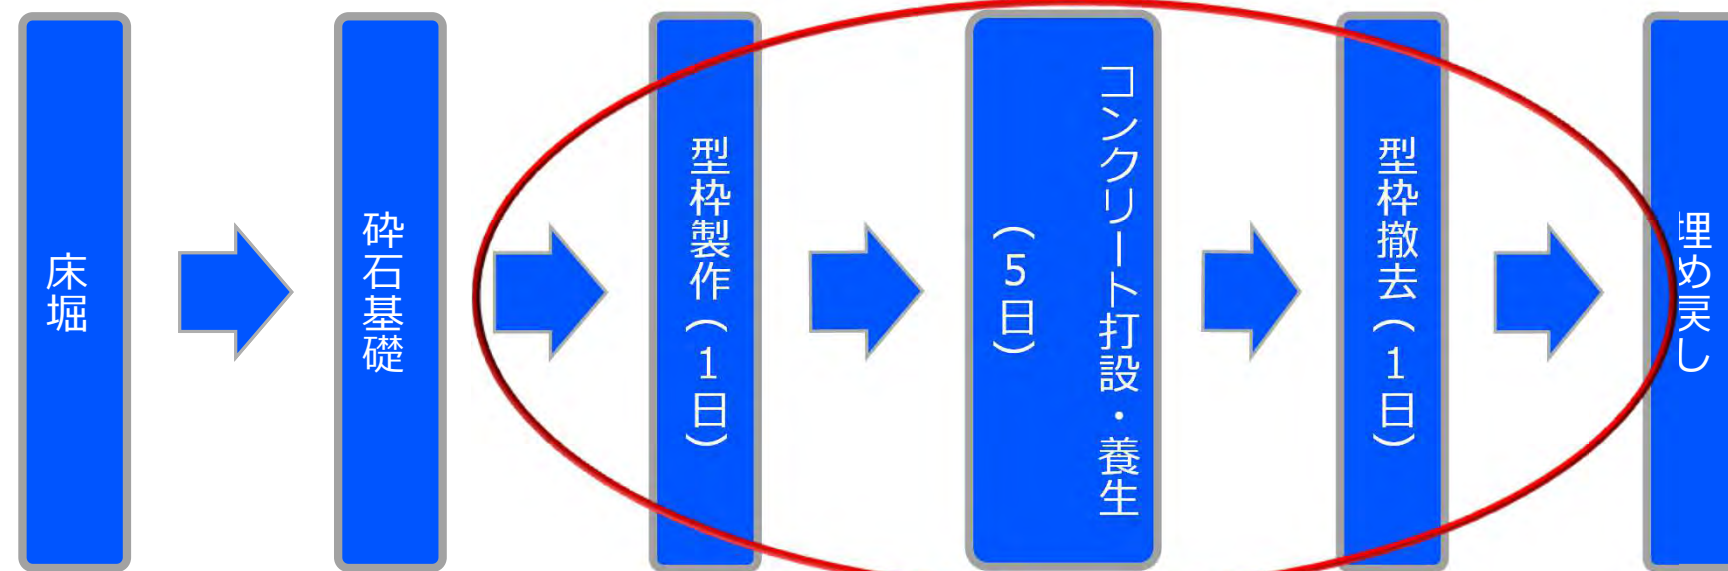

・ 「PC柵」 使用

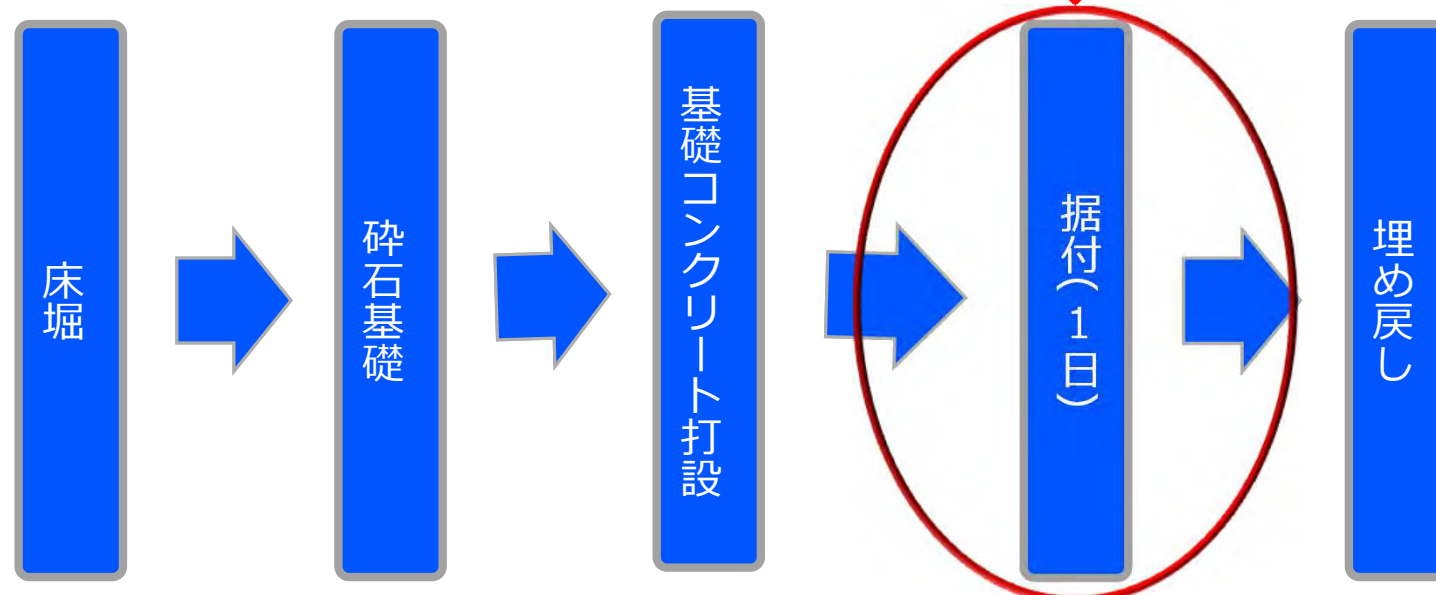

7日の作業が1日で完了！

現場での型枠制作、コンクリート打設・養生、型枠撤去において7日かかる作業を、「PC柵」を使用する場合は1日で作業が完了するため、型枠工などの作業員の省力化、工期短縮が見込めます。「PC柵」の形状は現場打集水柵と同一寸法のため設計変更が容易です。

